



Volets

Intimité et sécurité, faites
le bon choix de la fermeture.

Osez ! Nous savons faire.

 **MENBAT
PLASTIMEN**
Menuiseries | Bois Aluminium PVC

Volets battants

Volets roulants, volets battants, persiennes, **les fermetures font aujourd'hui l'objet d'une attention particulière, au même titre que les ouvertures.**

Sécurité, isolation, esthétique, voici les mots-clés qui conduisent les exigences d'un confort bien mérité. Seule la qualité peut satisfaire tous les impératifs techniques et esthétiques.

Notre offre garantit une réponse complète et fiable qui fait régner la confiance.

Bois Coloris au choix



Volet à lames faux persienné plein
Lames de 45 x 27 mm dans un bâti de 32 mm avec traverse intermédiaire à partir d'une hauteur de 1750 mm.

Alu Coloris au choix



Volet à barres et écharpe



Volet à barres



Volet persienné ajouré à l'américaine
Lames de 38 x 10 mm dans un bâti de 32 mm avec traverse intermédiaire à partir d'une hauteur de 1750 mm.



Volet plein
Remplissage en contre-plaqué de 10 mm dans un cadre de 32 mm avec traverse intermédiaire à partir d'une hauteur de 1750 mm.



Volet 2/3 plein, 1/3 persienné américaine



Volet 2/3 plein, 1/3 faux persienné

●● PVC Pour les couleurs nous consulter.



Volet à lames faux persienné plein
Dans un cadre soudé de 36 mm.



Volet à barres et écharpe
Épaisseur 24 mm avec profil périphérique en U.



Volet à barres et écharpe
Épaisseur 24 mm avec profil périphérique en U.



Volet cadre soudé de 36 mm
Remplissage par planchettes 24 mm à lames verticales.



Volet 2/3 plein, 1/3 faux persienné
Dans cadre soudé de 36 mm.



► Les persiennes

Persiennes en P.V.C. blanc. Lames assemblées par double tige inox rivée sur des paumelles inox. Pose effectuée en usine.

► Les arrêts

Existe en Blanc ou Noir.



Fermeture par serrure avec carénage



Arrêt paillette



Arrêt marseillais à visser



Arrêt monin



Espagnolette



Arrêt automatique

► Les pentures

Existe en Blanc ou Noir.



Penture équerre



Contre penture équerre



Penture équerre réglable



Penture droite

Volets roulants

Les intégrés




► Tradi Ciel



- Cornière pour fixation au linteau
- Plaque BA 13
- Isolation phonique et thermique du coffre
- Cornière périphérique du maintien du placo
- Accès trappe de visite clipée



► Bloc Ciel

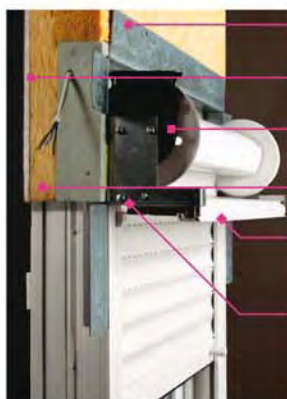

- Cornière pour fixation au linteau
- Plaque BA 13
- Mécanisme du volet roulant
- Isolation
- Cornière de maintien de trappe de visite
- Cornière de réglage

Encombrement du coffre en fonction de l'isolation


Réservation maçonnerie

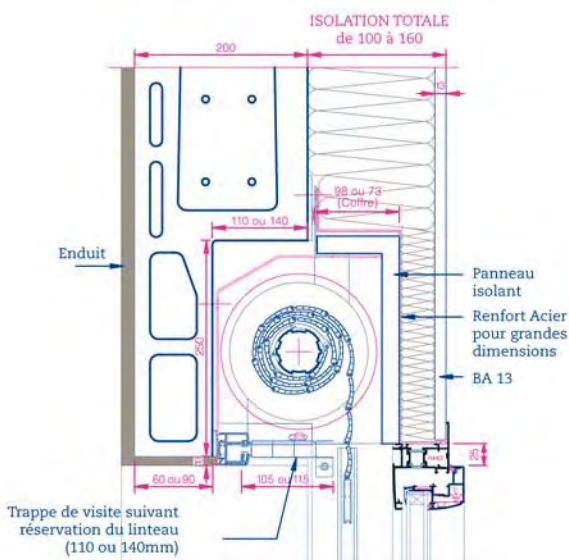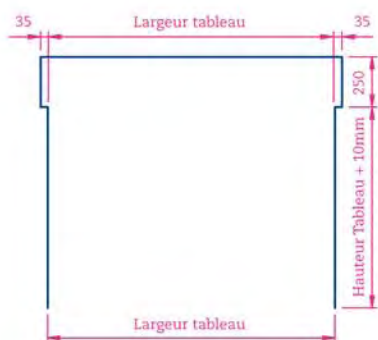

Les classiques



Coffre PVC CVI 170 ou CVI 210



Coffre PVC CRX 140
vue intérieure



Coffre PVC CRX 140
vue extérieure



Coffre PVC blanc CVI 170 ou CVI 210

* Coffre CRX 140 :
extérieur toujours blanc.

Caractéristiques techniques volet roulant :

- Coffre P.V.C. à double paroi
- Coulisses P.V.C. à joint isophonique
- Verrouillage automatique
- Les manœuvres de volets roulants peuvent-êtrre à treuil, électrique ou tirage direct
- Pose des volets roulants effectuée en usine



Plaqué bois
(essence limba)

Types de coffres	Blanc	Gris	Beige	Chêne doré	Hauteur de baie maxi
CVI 210	X	X	X	X	285 CM
CVI 170	X	X	X		140 CM
CVI140	X	X	X	X*	215 CM



Volet roulant rénovation
Coffre rond coulisse galbée



Possibilité de moustiquaire

En rénovation

Volets roulants

Les différentes couleurs de tablier

► Alu



Clipage des lames
entre elles sur ALU
et PVC.



Blanc



Gris

Tablier	Coulisse	Lame finale
Blanc	Blanc	Blanc
Gris	Gris	Gris
Beige	Beige	Beige
Brun	Brun	Brun
Chêne doré	Chêne doré	Brun



Beige



Brun



Chêne Doré

► PVC



Blanc

Les types de blocage



Avec verrou de blocage automatique en position fermée des volets roulants électriques et à tige oscillante.



Avec verrou sur lame finale : pour une plus grande sécurité (sur sangle).



Avec serrure sur lame intermédiaire à 700 mm du bas sur volet à tirage direct.



Les volets roulants électriques



1 Commandes filaires


Moteur sans réglage (MSR)

- Simplicité d'installation
- **Sécurité et confort d'utilisation :**
 - Ouverture et fermeture en douceur
 - Arrêt sur obstacle à la descente
- Commande simple et/ou en groupe à prévoir par l'électricien
- Commande multiple

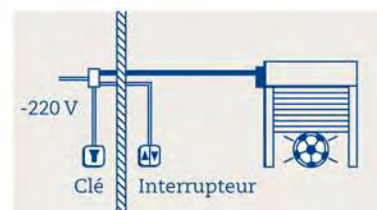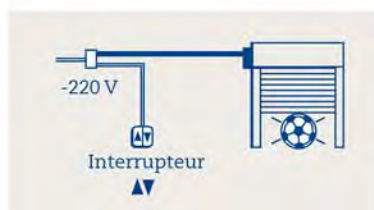

2 Motorisation radio : un moteur intelligent pour plus de confort et de sécurité

- **Commande à distance**
- **Réglage automatique des fins de course**
- **Position intermédiaire réglable**

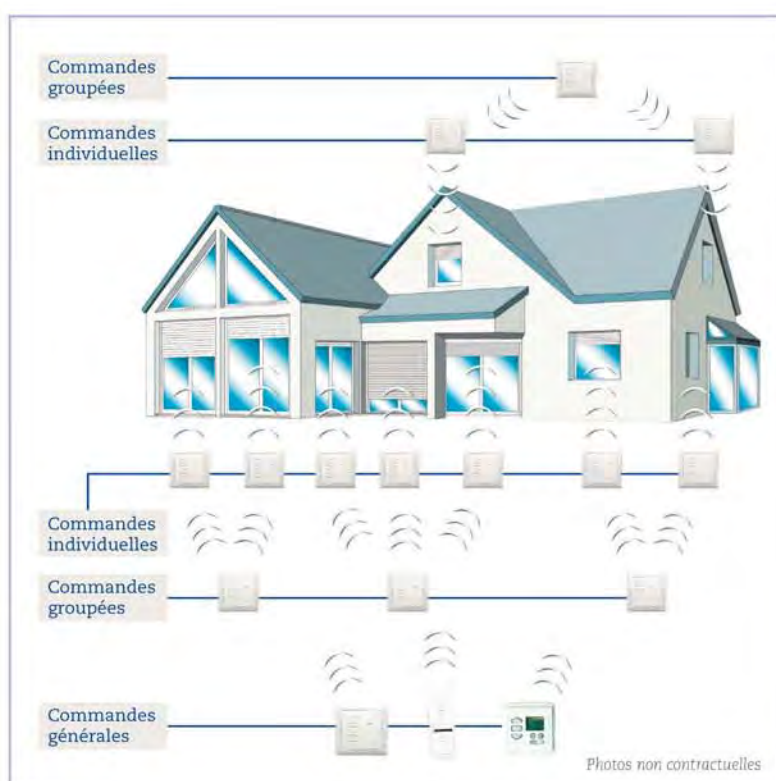

Photos non contractuelles

3 Émetteurs



Muraux

- **Télécommande 1 à 5 canaux,**
- À 1 canal, permet d'actionner simultanément un groupe de volets,
- À 5 canaux permet d'actionner indépendamment 5 volets ou 5 sous-ensembles de volets.



Horloge HZ

Permet de programmer l'ouverture ou la fermeture des volets roulants à l'heure souhaitée.



Timer multi

Permet de programmer les ouvertures ou fermetures aux heures souhaitées ou aux heures de coucher du soleil pour que la maison vive seule, même en cas d'absence.



Télécommande chronis RTS

- Permet de programmer des ambiances de vie et de les jouer soit manuellement soit automatiquement à une heure souhaitée,
- Permet de piloter jusqu'à 20 produits ou groupe de produits.



Capteur solaire Sunis

Couplé à la télécommande RTS permet de simuler la présence des occupants même en cas d'absence ou d'adapter la position des volets en fonction de la luminosité du soleil.

* photos non contractuelles

Menbat Plastimen
Menuiseries | Bois Aluminium PVC

Z.I. de Lenruit
56230 Questembert
Tél. 02 97 26 13 50
Fax. 02 97 26 56 98

contact@menbat.com



www.menbat.com